


Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe dwukierunkowe.

Single-row angular contact ball bearings.

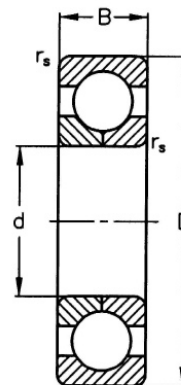

Wymiary główne <i>Dimensions</i>				Oznaczenie łożyska <i>Bearing designation</i>	Odmiana <i>Constructional series</i>			Nośność <i>Load rating</i>		Obroty graniczne <i>Limiting speeds</i>		Masa <i>Mass</i>
d	D	B/C	r _{s,min}			MA	NMA	dynam. <i>dynamic</i>	statycz. <i>static</i>	w smarze <i>grease</i>	w oleju <i>oil</i>	
mm								daN		obr. /min.		
45	85	19	1.1	QJ 209	❖1)			6150	5500	6300	8500	0.52
	100	25	1.5	QJ 309	❖1)	❖	❖	9350	7700	5600	7500	1.04
55	120	29	2	QJ 311 X		❖	❖	13900	11900	4500	6000	0.74

MA Masywny koszyk mosiężny prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

- Solid brass cage centred on the outer ring

N Łożysko z kanałkiem na pierścieniu zewnętrznym pod pierścień osadczy

- Bearing with snap ring groove on outer ring

1) Łożysko z koszem tłoczonym z blachy stalowej

- Bearing with cage pressed from steel sheet